金龙客车
KING LONG

编号：

技术要求

目　　录

□ □　□ □ □ □ □ .....□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ .....□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ .....□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ .....□

□ □ □ □ □ □ .....□

□ □ □ □ □ □ .....□

□ □ □ □ □ □ .....□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ .....□

□ □ □ □ □ □ .....□

□ □ □ □ □ □ .....□

一、一般要求

□□ □□□□

□□ □ □ □

升和 降 动。


□□□ 安全 丝 长期 造 丝 的平台 处 的 ：

□□□□ 装 对丝杆和丝 加 长丝杆和丝 的 。

□□□□ 丝 式 即 的 丝 加 不 的 丝 。 丝 平台 面的 丝 不会 平台 了安全。

□□ 部

侧面升降台 台的 部 。 定 丝 的 动 动 动 台的 动。

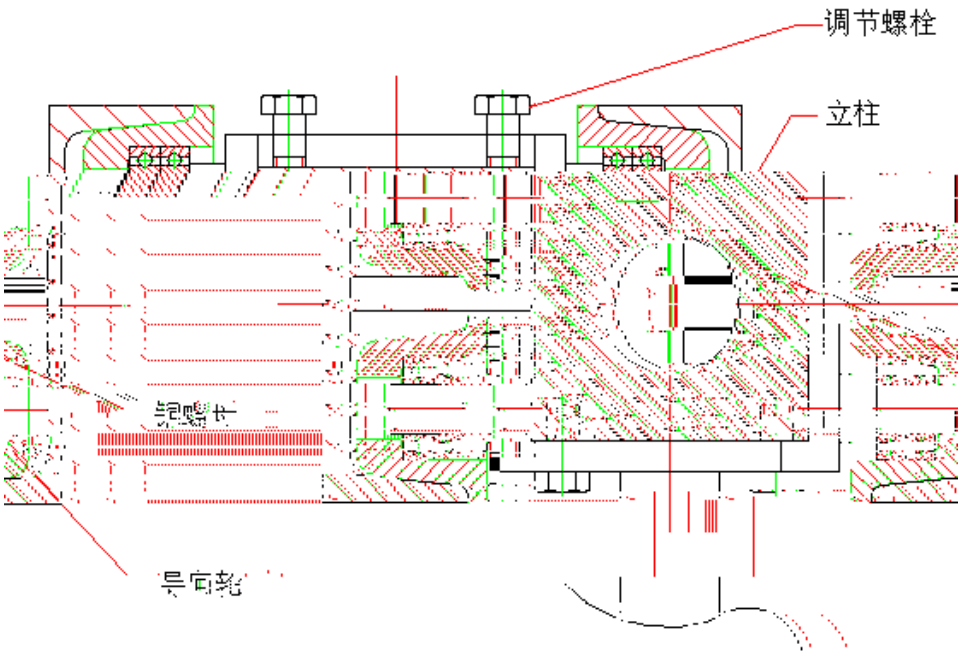

□□ 移动部

侧面升降台的移动部 移动 。 力 动 侧面升降台的 移动。

□□ 制

□□□ 侧面 台的 制 制 制 部 。 制 定 平台 位 设 制 于

! "#$%& !

1.

2.

3.

4.

1.

2.

□ □ □ □ □ □

□□ □ □ □ □ □